

Technische Daten

22.03.2017

Ind. Hochtemp.Näherungsschalter

DC 3-Draht

Sn 8 mm bündig M30 x 1,5 / M12 x 1

Bestell-Nr.:
55004
Typ:
ISG30BBDK

Änderungsindex: 001

Bemessungsschaltabstand Sn / Einbauart	8 mm / bündig
Gesicherter Schaltabstand Sa	≤ 6,4 mm
Realschaltabstand Sr mit Schaltfahne St37	7,2 - 8,8 mm
Reduktionsfaktoren, legierungsabhängig	---
Wiederholgenauigkeit R	≤ 0,02 x Sr
Hysterese H	3...15 * %
Betriebsspannung UB	10 - 30 V DC *
Leerlaufstrom Io	≤ 20 * mA
Bemessungsbetriebsstrom Ie	max. 200 * mA
Spannungsabfall Ud	≤ --- V bei Ie = 200 * mA
Schaltfrequenz f	max. 50 Hz
Temperaturbereich	-20°C ... +150°C *
Schaltausgang	PNP-Schließer *
Kurzschlussfestigkeit / Ansprechwert	integriert * / min. --- mA
Verpolschutz	integriert *
Temperaturbereich Sensorkopf M30x1,5	-20°C ... +300°C
	* = Daten des Verstärkers
Normenkonformität / EMV	EN 60947-5-2
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	500 V
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Schaltzustandsanzeige	---
Anschluss	2m Teflon-Kabel (Sensor bis Verstärker) 2m PUR-Kabel (Netzkabel)
Gehäusematerial	Edelstahl
Anzugsdrehmoment	max. 30 Nm

Damit der Berührungsschutz im Fehlerfall sichergestellt ist, sind Metallgehäuse bei Betriebsspannungen über 48V an das Schutzleitersystem anzuschließen Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig !

Nur der Kunde kennt alle Bedingungen/Einflussfaktoren. Er ist daher grundsätzlich verpflichtet, unsere Geräte für die von ihm beabsichtigte Applikation selbst zu qualifizieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

22.03.2017

ind. high-temp. prox. Switch

DC 3-wire

Sn 8 mm flush M30 x 1,5 / M12 x 1

ident-no.:
55004
type:
ISG30BBDK



revision index: 001

rated operating distance Sn / mounting	8 mm / flush
assured operating distance Sa	≤ 6,4 mm
real switching distance Sr / standard target St37	7,2 - 8,8 mm
reduction factors, dependent on alloy	---
repeat accuracy R	≤ 0,02 x Sr
differential travel H	3...15 * %
supply voltage UB	10 - 30 V DC *
no-load supply current Io	≤ 20 * mA
rated operational current Ie	max. 200 * mA
voltage drop Ud	≤ --- V at Ie = 200 * mA
switching frequency f	max. 50 Hz
operating temperature range	-20°C ... +150°C *
output	PNP-NO *
short circuit protection / at current	integrated * / min. --- mA
reverse polarity protection	integrated *
temperature range of active part M30x1,5	-20°C ... +300°C
	* = values of the amplifier
norm conformity / EMC	EN 60947-5-2
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	500 V
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
on/off indication	---
connection	2m Teflon-cable (prox. Switch to amplifier) 2m PUR-cable (current supply)
housing material	stainless steel
fixing torque	max. 30 Nm

To ensure protection against accidental contact, the metal housing are to be connected to the protective earth system with operating voltages over 48V !
Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device !

Only the customer knows all the conditions / influencing factors. He is therefore in principle required to qualify our equipment his proposed application itself.
A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application can not be derived from our datas.

Technical changes reserved !

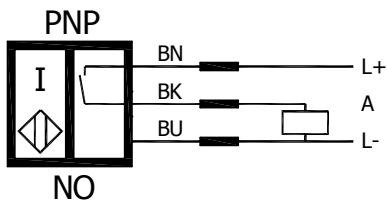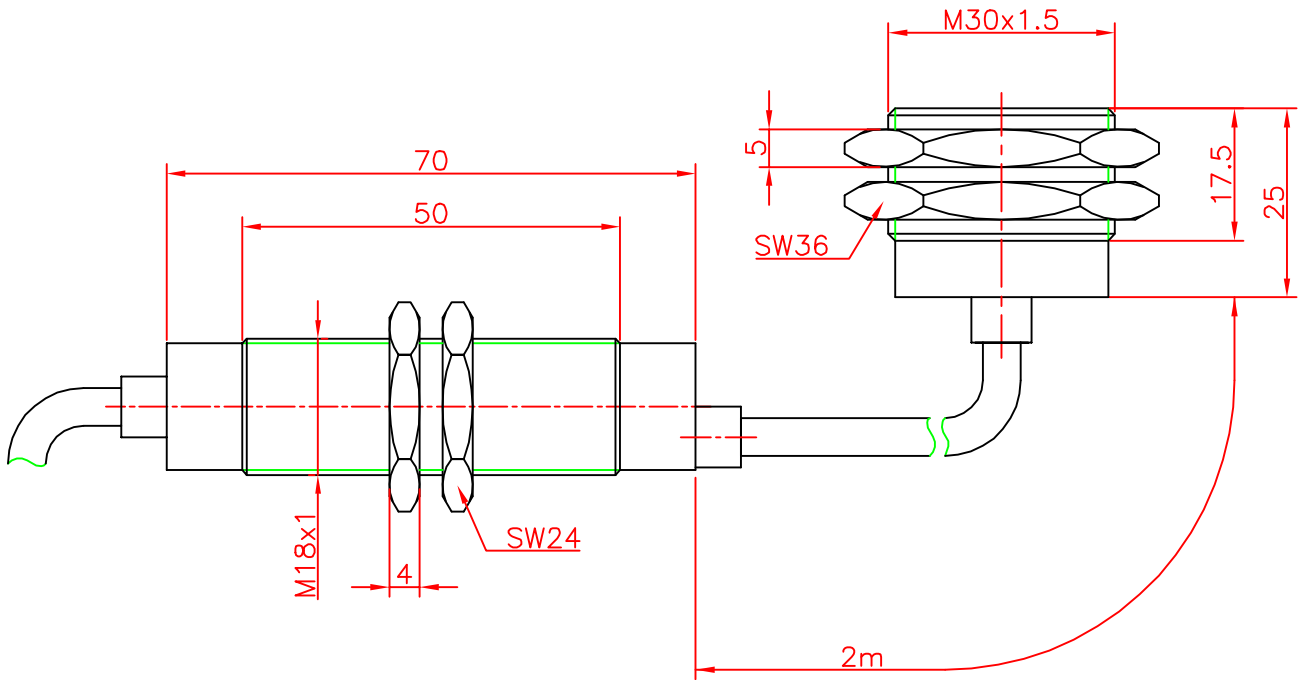

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)
	2013 Bearb. Gep.	Datum 26.10.	Name CS	(Benennung) Ind. hochtemp. Sensor M30x1,5 Sn=8mm bdg.
		 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer) 55004	Blatt
Änderungsindex	Datum		Name (Urspr.)	(Ers.f.: