

## Technische Daten

15.12.2022

Aufzugschalter

AC/DC 2-Draht

89 x 25 x 25mm

Bestell-Nr.:
<b>75643</b>
Typ:
<b>MKF24ARAO</b>

Änderungsindex: 007

Schaltausgang	Raster
Schaltleistung	max. 120 W/VA
Schaltspannung	max. 230 V AC/DC
Schaltstrom	max. 2500 mA
Schaltzeit	3,5 ms
Rückfallzeit	0,20 ms
Schaltfrequenz	max. 100 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 <sup>5</sup> bis 10 <sup>6</sup> Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP40
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	--- V
Schaltzustandsanzeige	---
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	Kontaktierung über Befestigungsschrauben M4
Schaltabstand sn	>= 10mm mit Ringmagnet 83023
Zulässiges Anzugsdrehmoment der Gehäuseschrauben (M4)	max. 2 Nm
Innenliegende Abschirmbleche zur Minimierung der magn. Beeinflussung an den Längsseiten	

Damit der Berührungsschutz im Fehlerfall sichergestellt ist, sind Metallgehäuse bei Betriebsspannungen über 48V an das Schutzleitersystem anzuschließen ! Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig !

Nur der Kunde kennt alle Bedingungen/Einflussfaktoren. Er ist daher grundsätzlich verpflichtet, unsere Geräte für die von ihm beabsichtigte Applikation selbst zu qualifizieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten !

## technical data

15.12.2022

elevator switch  
AC/DC 2-wire  
89 x 25 x 25mm

ident-no.:
<b>75643</b>
type:
<b>MKF24ARAO</b>



revision index: 007

output	bistable (locking switch)
switching capacity	max. 120 W/VA
switching voltage	max. 230 V AC/DC
switching current	max. 2500 mA
switch on time	3,5 ms
switch off time	0,20 ms
switching frequency	max. 100 Hz
lifetime at nominal load	10 <sup>5</sup> to 10 <sup>6</sup> operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP40
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	- - - V
on/off indication	- - -
housing material	plastics
connection	contacting by mounting-screw M4
switch distance sn	>= 10mm with magnet 83023
Permissible tightening torque of the housing screws (M4) max. 2 Nm	
Internal shielding to minimize the magn. influencing on lengthwise sides	

To ensure protection against accidental contact, the metal housing are to be connected to the protective earth system with operating voltages over 48V !  
Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device !

Only the customer knows all the conditions / influencing factors. He is therefore in principle required to qualify our equipment his proposed application itself.  
A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application can not be derived from our datas.

Technical changes reserved !

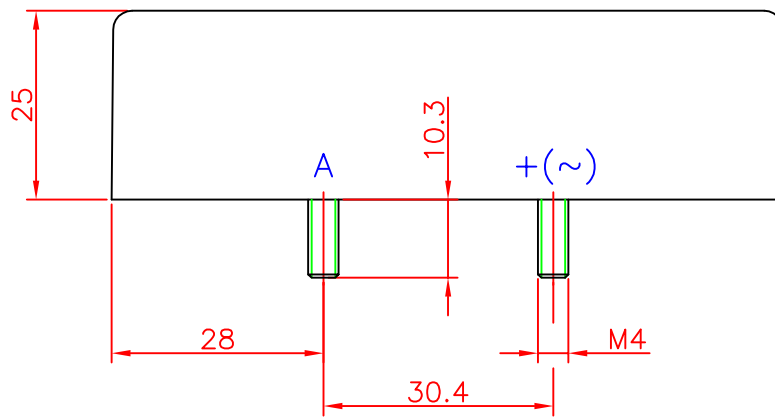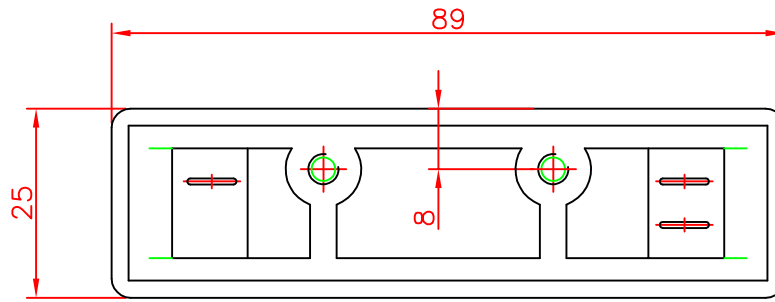

Südpol





Southpole

Nordpol



Northpole

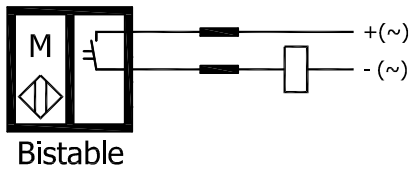

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)
	2008 Bearb. 04.03. Gepr.	Datum Name Seifer	(Benennung) Aufzugschalter 25x25x89mm Raster	
		 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer) 75643	Blatt
Änderungsindex	Datum		Name (Urspr.)	(Ers.f.: