

Technische Daten

19.11.2014

Aufzugsschalter

AC/DC 2-Draht

89 x 25 x 25mm

Bestell-Nr.:
75112
Typ:
MKF24ARAF

Änderungsindex: 004

Schaltausgang	Raster
Schaltleistung	max. 80 W/VA
Schaltspannung	max. 230 V AC/DC
Schaltstrom	max. 800 mA
Schaltzeit	2,0 ms
Rückfallzeit	1,0 ms
Schaltfrequenz	max. 100 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP00
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	2000 V
Schaltzustandsanzeige	LED, Nordpolseite
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	Flachstecker 4,8

Zulässiges Anzugsdrehmoment der Gehäuseschrauben (M4) max. 2 Nm

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

19.11.2014

elevator switch

AC/DC 2-wire

89 x 25 x 25mm

ident-no.:
75112
type:
MKF24ARAF





revision index: 004

output	bistable (locking switch)
switching capacity	max. 80 W/VA
switching voltage	max. 230 V AC/DC
switching current	max. 800 mA
switch on time	2,0 ms
switch off time	1,0 ms
switching frequency	max. 100 Hz
lifetime at nominal load	10^5 to 10^6 operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP00
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	2000 V
on/off indication	LED, north pole at the side
housing material	plastics
connection	flat plug 4,8

Permissible tightening torque of the housing screws (M4) max. 2 Nm

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

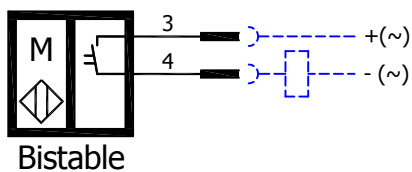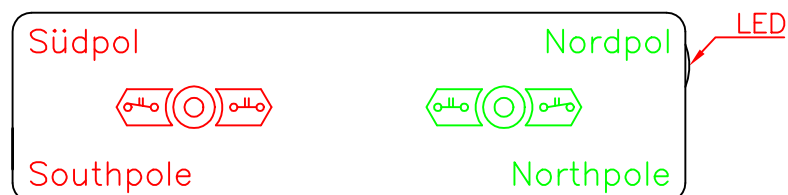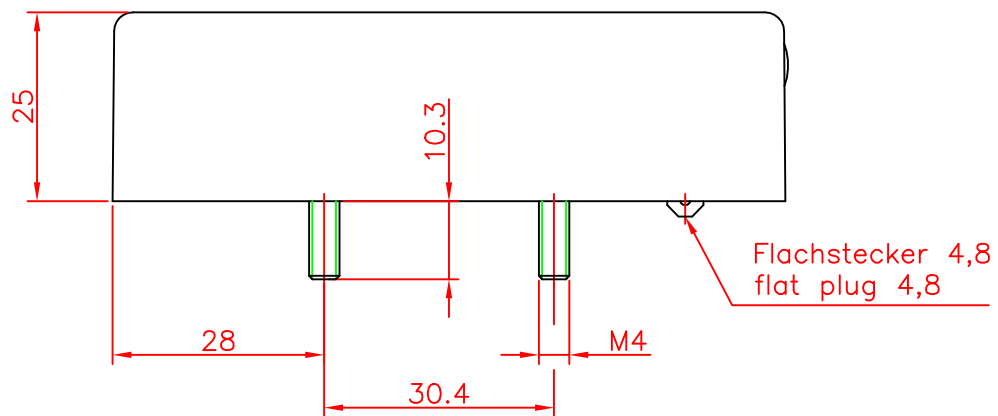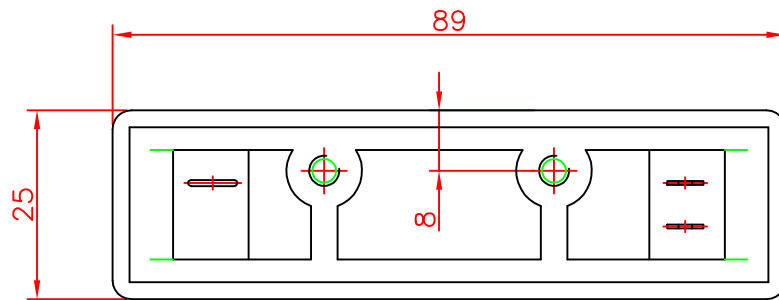

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)
			2008	Datum	Name	(Benennung)
			Bearb.	04.03.	Seifer	
			Gedr.			
			 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de			Aufzugsschalter 25x25x89mm Raster
						(Zeichnungsnummer)
						75112
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)			(Ers.f.:)
						(Ers.d.:)
						Blatt
						Bl.