



Technische Daten

21.11.2012

Zylindersensor
AC/DC 3-Draht
ø8 x 35mm

Bestell-Nr.:
75691
Typ:
MAR08ZLAK

Änderungsindex: 002

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 40 W/VA
Schaltspannung	10 - 30 V DC/AC
Schaltstrom	max. 1500 mA
Schaltzeit	2,0 ms
Rückfallzeit	0,1 ms
Schaltfrequenz	max. 300 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	2000 V
Schaltzustandsanzeige	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Anschluss	2,5m PVC-Kabel 3 x 0,14mm ²

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

21.11.2012

cylinder sensor
AC/DC 3-wire
ø8 x 35mm



ident-no.:
75691
type:
MAR08ZLAK

revision index: 002

output	NO
switching capacity	max. 40 W/VA
switching voltage	10 - 30 V DC/AC
switching current	max. 1500 mA
switch on time	2,0 ms
switch off time	0,1 ms
switching frequency	max. 300 Hz
lifetime at nominal load	10 ⁵ to 10 ⁶ operations
operating temperature range	-25°C ... +70°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	2000 V
on/off indication	LED
housing material	aluminium
connection	2,5m PVC-cable 3 x 0,14mm ²

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

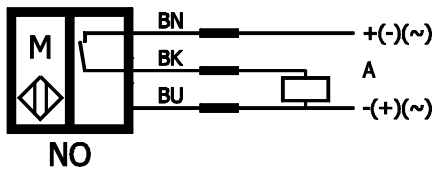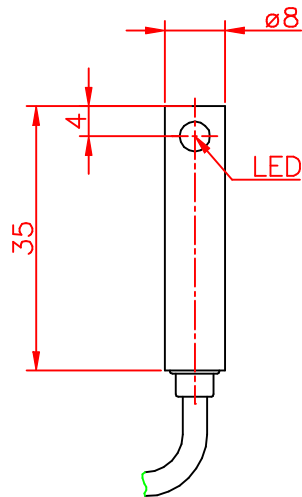

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.)	Oberfläche	Maßstab 1:1	(Gewicht)	
	Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	nach DIN 3141	(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)		
	2008	Datum	Name	(Benennung)	
	Bearb.	04.03.	Seifer	Zylindersensor	
	Gepr.			ø8mm 3-Leiter Reed Schließer	
	Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de			(Zeichnungsnummer)	Blatt
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:	(Ers.d.: